

TILLSATSER



B-SERIEN

Tjänstevikt: 85 - 4.550 kg
Maskinklass: 0,9 - 70 t
Komatsu-grävare: PC09 - PC700

H-SERIEN

Tjänstevikt: 65 - 4.668 kg
Maskinklass: 0,9 - 80 t
Komatsu-grävare: PC09 - PC800

V-SERIEN

Tjänstevikt: 1.450 - 7.754 kg
Maskinklass: 18 - 130 t
Komatsu-grävare: PC210 - PC1250

En översikt

Komatsus hydraulhammare ger överlägsen slagenergi i en mängd olika demoleringsapplikationer i sten och betong. Du kan förlita dig på utomordentlig funktion och effektivitet oavsett om du bearbetar en tunnel, kör en hydraulisk bom i en gruva eller river armerad betong.

B-serien

- Kvävetyp
- Enkel, kraftfull
- Oslagbar tillförlitlighet
- Automatisk centralsmörjning som tillval



B-SERIEN

Tjänstevikt: 85 - 4.550 kg
Maskinklass: 0,9 - 70 t
Komatsu-grävare: PC09 - PC700

H-serien

- Ackumulatortyp
- Kompakt: lätt, enkel, tillförlitlig
- Stor: kraftfull, tvåväxlad



H-SERIEN

Tjänstevikt: 65 - 4.668 kg
Maskinklass: 0,9 - 80 t
Komatsu-grävare: PC09 - PC800

V-SERIEN

Tjänstevikt: 1.450 - 7.754 kg
Maskinklass: 18 - 130 t
Komatsu-grävare: PC210 - PC1250

V-serien

- Ackumulatortyp
- Variabel hastighet
- Högsta produktiviteten i alla applikationer



Välj rätt verktyg för jobbet!

Rätt verktyg är det första steget för att uppnå maximal livslängd och funktion hos hammaren. Det sänker också de allmänna driftkostnaderna och ökar produktiviteten.

Pyramid

Applikation: sekundär brytning, demolering, massschaktning
Material: låg till medelhög hårdhet, homogen struktur



Trubbig

Applikation: sekundär brytning
Material: hög hårdhet, nötande



Huggmejsel

applikation: skärpning, massschaktning
Material: låg till medelhög hårdhet, icke-homogen struktur, nötande



Pikmejsel

Applikation: sekundär brytning, demolering, massschaktning
Material: låg till medelhög hårdhet, icke-homogen struktur



Specialverktyg

Unikt utformade verktyg finns för specialapplikationer, som extremt nötande material, mjuka material eller tunnelarbete

Hydraulhammare i B-serien



Enkel, kraftfull, tillförlitlig

Komatsus hydraulhammare i B-serien ger överlägsen slagenergi och brytningskraft i valfri applikation. Den enkla konstruktionen i kombination med högklassiga komponenter ger hammare som kan monteras på alla maskiner och användas under alla förhållanden under många år. Med upp till 30% färre komponenter behöver dessa hammare väldigt lite underhåll, de är enkla att utföra service på och erbjuder marknadsledande tillförlitlighet. Det automatiska centralsmörjningstillvalet kan utöka livstiden ännu mer.



JTHB20-3
Tillbehör för SSL



JTHB50WB-3
Specialutformad för WB93/97



Robust hus
Extremt tufft och tåligt hus – på varenda modell!



Helt upphängd, tyst

Fullt dämpad upphängning av energikammaren dämpar överföringen av stötar, ger bättre förarkomfort, mindre buller och skyddar grävaren.

Akkumulatorfri teknik

Den integrerade kvävgaskudden absorberar kolvens rekyl och återvinner den för nästa slag. Tack vare tätningar av hög kvalitet undviker man frekventa påfyllningar vid fel tillfälle!

Skydd mot tomslag

Kolvrörelsen stoppas när trycket som appliceras på verktyget är för lågt. Det förebygger skador på dragstänger, spärrestift och verktyg.

Två rörliga komponenter

För att hålla ner kostnaderna för drift och underhåll har dessa hammare 30% färre delar än konkurrenternas – och varje del är konstruerad enligt Komatsus strikta konstruktions- och kvalitetsstandard. Det innebär att färre delar behöver bytas, att reparationerna är okomplicerade och att tillförlitligheten är oslagbar.

Högklassiga verktyg

Komatsu Genuine Tools är så mycket mer än bara bearbetade stålbitar. De bästa legeringarna garanterar lång livslängd. Känslig värmebehandling ger en felfri och tålig produkt. Noggrann och exakt bearbetning säkerställer att kolvarna slår verktyget vid rätt tillfälle för maximal energiöverföring.



Automatiskt centralsmörjningstillval
Ger kontinuerlig smörjning, som förlänger livstiden för bussningar och verktyg, och skyddar investeringen

B-SERIEN

Modeller: 15

Tjänstevikt: 85 - 4.550 kg

Maskinklass: 0,9 - 70 t

Komatsu-grävare: PC09 - PC700

Oljefflöde: 18 - 390 l/min

Verktögsdiameter: 40 - 178 mm

Hydraulhammare i H-serien



Ett ess i rockärmen

Femton nya modeller i Komatsus hydraulhammarsortiment presenteras. Dessa hammare bygger på ackumulator teknik och kan leverera konstant slagkraft i alla miljöer, på alla maskiner. Innovativa funktioner och smart design förbättrar produktionen samtidigt som den totala ägandekostnaden sänks betydligt.

COMPACT-sortiment

Elva hammare, från 65 till 1.190 kg täcker in marknadssegmentet för mellanstora grävare. Dessa hammare är konstruerade med kompakt och lätt kropp, vilket ger bättre maskinstabilitet, synlighet och komfort för föraren. Insidan är enkel och tillförlitlig: inga dragstänger, men med högklassiga komponenter, automatisk tryckreglering, hög backtryckstolerans och skydd mot tomslag.

STORT sortiment

Fyra robusta hammare, konstruerade för att krossa allt material som kommer i deras väg. Dessa hammare passar grävare mellan 20 och 80 t och justerar automatiskt arbetsfrekvensen efter materialets hårdhet. Andra funktioner? Robust hus och konstruktion, automatisk smörjning, skydd mot tomslag, ledade slangkopplingar, bussningar som kan bytas i fält, överflödeskydd, justerbar tryckreglering, inbyggd dammuppsamling, med mera.



JMHB35H-1
Skyddsram för slang



Automatiskt centralsmörjningssystem
Tillval på JMHB100H-1, standard på alla större modeller



Vridbara slangkopplingar
Förlänger slangarnas livstid



Kväveackumulator
Konstant effekt

Akkumulator med stort membran

Full effekt, dag efter dag. Jämnar ut trycktoppar och skyddar grävaren.

Avancerat skydd mot tomslag som standard

Skydda din investering! Kolvrörelsen avbryts inte, utan slaget stoppas av en hydraulbroms. Sparar tid och pengar.

Hög backtryckstolerans

Tack vare den höga toleransen mot backtryck kan H-seriens hammare arbeta på valfri maskin.

Tryckregulatorventil

Upprätthåller ett konstant drifttryck som ger kraftfulla slag, oavsett förhållanden. På vissa modeller kan ventilen också avleda upp till 15% överskottsflöde, vilket skyddar hammaren från skador.

Kompakt och lätt hus

Hammarna i H-serien är otroligt kompakta, vilket gör att förarna kan se bättre och ger högre stabilitet och komfort.

Helt upphängd, tyst

Den fullt dämpade energikammaren sänker överföringen av stötar, vilket ger bättre förarkomfort och mindre buller.

Automatisk centralsmörjningssystemet

Centralsmörjningssystemet, som är tillval på JMHB100H-1 och standard på alla större modeller, ger hammaren kontinuerlig optimal smörjning.

Automatiskt val av 2 växlar

200% energivariation på första växeln. Helautomatisk växling möjliggör maximal produktionskapacitet under alla förhållanden och skyddar hammaren från alltför höga slagkrafter.

Vridbara slangkopplingar

Slangarna ansluts till ledade kopplingar som gör att de kan röra sig fritt, vilket ger färre brott och längre livstid.

Rätt verktyg för varje jobb

Standard: Pikmejsel, pyramid, huggmejsel eller trubbigt verktyg
Special: Specialverktyg finns för dammuppsamling, supernötande applikationer eller arbete i mjuk mark.



H-SERIEN

Modeller: 15

Tjänstevikt: 65 - 4.668 kg

Maskinklass: 0,9 - 80 t

Komatsu-grävare: PC09 - PC800

Oljefflöde: 12 - 380 l/min

Verktysdiameter: 37 - 190 mm

Hydraulhammare i V-serien




Oöverträffad produktivitet och lägsta kostnad per ton

Komatus hammare i V-serien är konstruerade för maximal produktivitet i alla applikationer, samtidigt som kostnaden per ton sänks. Det klarar varje applikation, från demolering till masschaktning eller sekundär brytning.

De modulerar slagkraften fullständigt efter applikationens behov, utan energiförlust och därför med mycket högre effektivitet. En patenterad ventilt återvinner energin och förbättrar effektiviteten ytterligare. Liksom för H-serien är många funktioner, som

automatisk smörjning, avancerat skydd mot tomslag, ledade slangkopplingar och robust hus standard. Dessutom skyddar en patenterad bussning verktyget och spärrstift genom att absorbera eventuellt vridmoment på verktyget.

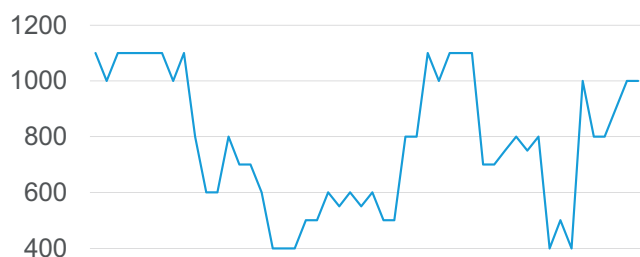

300% energivariation på första växeln

Helt varierbar teknik

Beroende på applikationens hårdhet väljer hammarna i V-serien automatiskt optimal längd och hastighet för kolvslaget. Genom att anpassas till antingen hårt material, med långa och kraftfulla slag, eller till mjukare material, med kortare, snabbare slag, kan man alltid uppnå högsta produktion, utan förlust av slagenergi.

Integrerad automatisk smörjning som standard

Ger kontinuerlig smörjning, som förlänger livstiden för bussningar och verktyg, och skyddar investeringen.

Tryckregulatorventil

Upprätthåller ett konstant drifttryck som ger kraftfulla slag, oavsett förhållanden.

Helt upphängd, tyst

Den helt upphängda bränslecellen sänker överföringen av stötar, vilket ger bättre förarkomfort och mindre buller.

Akkumulator med stort membran

Full effekt, dag efter dag. Jämnar ut trycktoppar och skyddar grävaren.

Vridbara slangkopplingar

Slangarna ansluts till ledade kopplingar som gör att de kan röra sig fritt, vilket ger färre brott och längre livstid.

Patenterat överflödeskydd

Dessa hammare skyddas från oavsiktliga flödesjusteringar tack vare ett patenterat överflödssystem.

Energiutvinningsventil

Över 90% energiutvinning, vilket gör dem de mest effektiva hammarna i sin klass!

Avancerat skydd mot tomslag som standard

Skydda din investering! Kolvrörelsen avbryts inte, utan slaget stoppas av en hydraulbroms. Sparar tid och pengar.

System för verktygsskydd

Vridmoment på verktyget absorberas av TPS-bussningen i stället för spärrstiften (TPS: Tool protection system). Tillsammans med bronsbussningarna förlänger detta verktygens livstid dramatiskt.

Rätt verktyg för jobbet

Val av verktyg för varje applikation. Standard: Pikmejsel, pyramid, huggmejsel eller trubbigt verktyg. Special: Specialverktyg finns för dammuppsamling, supernötande applikationer eller arbete i mjuk mark.

Helt varierbar automatisk växling

Dessa hammare möjliggör högsta produktion i alla applikationer genom att välja exakt rätt effekt för att bryta igenom materialet, utan onödig energiförlust.



V-SERIEN

Modeller: 6

Tjänstevikt: 1.450 - 7.754 kg

Maskinklass: 18 - 130 t

Komatsu-grävare: HB215LC - PC1250

Oljefflöde: 120 - 550 l/min

Verktögsdiameter: 122 - 214 mm

Modellista

Hydraulhammare i B-serien

Modeller		JTHB08-3	JTHB10-3	JTHB20-3	JTHB30-3	JTHB40-3	JTHB50-3	JTHB50WB-3	JTHB60-3
Tjänstevikt	kg	90	120	165	255	320	385	325	570
Oljeflöde (min-max)	l/min	18-25	20-30	20-35	25-45	30-55	35 - 60	35 - 60	40 - 70
Arbetsstryck	MPa	6 - 13	7 - 14	8 - 15	10 - 15	10 - 16	10 - 16	10 - 16	10 - 16
Slagfrekvens	slag/min	930 - 1.300	700 - 1.200	600 - 1.150	550 - 1.000	580 - 1.060	550 - 1.000	550 - 1.000	600 - 1.050
Verktygsdiameter	mm	40	45	50	58	64	75	75	95
Max. backtryck	MPa	1,6	1,9	1,7	1,8	2	1,9	1,9	1,8
Grävarstorlek	ton	0,7 - 1,5	1 - 2	1,5 - 2,5	2,4 - 4	3 - 4,5	3,8 - 6	3,8 - 6	6 - 11
Komatsu-grävare		PC09 PC14R PC16R	PC18MR	PC22MR PC26MR SK714 SK815/820	PC30MR PC35MR	PC45MR	PC55MR	WB93R/S WB97R/S	PC80MR PC88MR PC118MR PW98MR PW118MR

Modeller		JTHB120-3B	JTHB160-1	JTHB210-3B	JTHB290-2	JTHB350-3B	JTHB450-3	JTHB650-1
Tjänstevikt	kg	950	1.240	1.830	2.250	2.700	3.600	4.550
Oljeflöde (min-max)	l/min	80 - 120	100 - 140	160 - 200	160 - 210	180 - 230	240 - 300	280 - 390
Arbetsstryck	MPa	14 - 18	12 - 17	14 - 18	14 - 18	13 - 18	14 - 18	14 - 18
Slagfrekvens	slag/min	450 - 720	430 - 600	450 - 630	370 - 490	380 - 450	370 - 470	370 - 470
Verktygsdiameter	mm	105	115	135	140	146	160	178
Max. backtryck	MPa	1,9	2	1,9	2	2	2,2	2,1
Grävarstorlek	ton	8 - 14	14 - 20	18 - 25	20 - 30	27 - 40	38 - 50	45 - 70
Komatsu-grävare		PC138US PW148	PC170LC PW160 PW180	HB215LC PC210 PC230 PC228USLC PC240	PC290	PC360 HB365	PC490	PC700



Hydraulhammare i H-serien

Modeller		JMHB09H-1	JMHB15H-1	JMHB21H-1	JMHB35H-1	JMHB45H-1	JMHB55H-1	JMHB70H-1	JMHB80H-1
Tjänstevikt	kg	65	90	110	150	225	275	365	445
Oljeflöde (min–max)	l/min	10 - 23	15 - 30	17 - 35	25 - 50	30 - 65	40 - 75	55 - 100	70 - 120
Arbetsstryck	MPa	12	12	12	12	12	12	12	12
Slagfrekvens	slag/min	725 - 1.460	800 - 1.600	825 - 1.700	770 - 1.550	600 - 1.360	630 - 1.420	700 - 1.540	700 - 1.440
Verktygsdiameter	mm	37	45	47	55	65	72	76	84
Max. backtryck	MPa	2	3,5	3,2	3,2	3	3	2	2
Grävarstorlek	ton	0,7 - 1,2	1 - 1,7	1,2 - 2,2	1,5 - 3,7	2,5 - 5,3	3 - 7,5	4 - 10	5 - 12
Komatsu-grävare		PC09	PC14R PC16R	PC18MR	PC22MR PC26MR PC30MR PC35MR	PC45MR	PC55MR	–	PC80MR PC88MR PW98MR

Modeller		JMHB100H-1	JMHB130H-1	JMHB170H-1	JMHB220H-1	JMHB360H-1	JMHB460H-1	JMHB660H-1
Tjänstevikt	kg	498	730	1.120	1.884	2.571	3.261	4.668
Oljeflöde (min–max)	l/min	75 - 125	80 - 140	100 - 150	140 - 220	175 - 250	250 - 320	280 - 380
Arbetsstryck	MPa	13	14	12	16,5	15,5	17,5	18,5
Slagfrekvens	slag/min	600 - 1.137	420 - 870	400 - 800	320 - 720	320 - 560	350 - 700	300 - 610
Varierbara växlar		–	–	1	2	2	2	2
Automatisk centralsmörjning		Tillval	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Verktygsdiameter	mm	94	106	118	140	160	175	190
Max. backtryck	MPa	2	1,5	1	2,5	2,5	1,5	1,5
Grävarstorlek	ton	7 - 14	8 - 18	15 - 25	20 - 35	27 - 40	35 - 60	45 - 80
Komatsu-grävare		PC118MR PW118MR	PC138US PW148	PC170LC PW160 PW180	HB215LC PC210 PC230 PC228USLC PC240 PC290	PC360 HB365	PC490	PC700 PC800

Hydraulhammare i V-serien

Modeller		JMHB230V-1	JMHB370V-1	JMHB470V-1	JMHB670V-1	JMHB870V-1	JMHB1270V-1
Tjänstevikt	kg	1.450	2.547	3.430	5.589	6.200	7.754
Oljeflöde (min–max)	l/min	120 - 170	180 - 265	240 - 320	380 - 420	–	450 - 550
Arbetsstryck	MPa	13,5	16,5	16,5	16,5	–	17
Slagfrekvens	slag/min	285 - 1.050	345 - 1.160	330 - 1.045	380 - 950	–	360 - 420
Varierbara växlar		15	15	15	15	Kontinuerligt	Kontinuerligt
Automatisk centralsmörjning		Standard	Standard	Standard	Standard	Standard	Standard
Verktygsdiameter	mm	122	150	170	202	–	214
Max. backtryck	MPa	0,8	0,8	0,8	0,8	–	1
Grävarstorlek	ton	18 - 30	27 - 40	35 - 50	45 - 75	–	75 - 120
Komatsu-grävare		HB215LC PC210 PC230 PC228USLC PC240 PC290	PC360 HB365	PC490	PC700	PC800	PC1250

Matchningstabeller

Grävare	Hammare	Direktanslutet fäste	Fäste med Lehnhoff-koppling
PC09	JTHB08-3 JMHB09H-1	BTA5PB08000 BMA01B00090	BTQ01B08050 BMQ01B09050
PC14R PC16R	JTHB08-3 JMHB15H-1	BTA01PB08000 BMA01B00150	BTQ01B08050 BMQ01B15050
PC18MR	JTHB08-3 JMHB21H-1	BTA01PB08000 BMA01B00150	BTQ01B08050 BMQ01B21050
PC22MR	JTHB10-3 JMHB20-3 JMHB35H-1	BTA02PB10000 BTA02PB20001 BMA03B00350	BTQ03B10050 BTQ03B20050 BMQ03B35050
PC26MR	JTHB20-3 JMHB35H-1	BTA03PB20001 BMA03B00350	BTQ03B20050 BMQ03B35050
PC30MR	JTHB20-3 JTHB30-3 JMHB35H-1 JMHB45H-1	BTA03PB20001 BTA03PB30001 BMA03B00351 BMA03B00450	BTQ03B20050 BTQ03B30050 BMQ03B35050 BMQ03B45050
PC35MR	JTHB30-3 JMHB35H-1 JMHB45H-1	BTA03PB30001 BMA03B00351 BMA03B00450	BTQ03B30050 BMQ03B35050 BMQ03B45050
PC45MR	JTHB40-3 JMHB45H-1 JMHB55H-1	BTA04PB40001 BMA03B00451 BMA03B00451	BTQ03B40050 BMQ03B45050 BMQ03B55050
PC55MR	JTHB40-3 JTHB50-3 JMHB45H-1 JMHB55H-1 JMHB70H-1	BTA04PB40001 BTA04B50051 BMA03B00451 BMA03B00451 BMA03B00700	BTQ03B40050 BTQ03B50050 BMQ03B45050 BMQ03B55050 BMQ03B70050
PC80MR	JTHB60-3 JMHB70H-1 JMHB80H-1	BTA05B60050 BMA08B00700 BMA08B00700	BTQ08B60050 BMQ08B70050 BMQ08B80050
PC88MR	JTHB60-3 JMHB70H-1 JMHB80H-1	BTA05B60051 BMA08B00701 BMA08B00701	BTQ08B60050 BMQ08B70050 BMQ08B80050
PC118MR	JTHB60-3 JTHB120-3B JMHB80H-1 JMHB100H-1 JMHB130H-1	BTA10B60051 BTA10B12000 BMA08B00800 BMA08B01000 BMA08B01300	BTQ08B60050 BTQ08B12050 BMQ08B80050 BMQ08B10050 BMQ08B13050
PC138US	JTHB120-3B JTHB160-1 JMHB130H-1	BTA15B12000 BTA15B16000 BMA10B01300	BTQ10B12050 BTQ10B16050 BMQ10B13050
PC170LC	JTHB160-1 JMHB170-1	BTA20B16000 BMA10B01700	BTQ10B16050 BMQ10B17050
HB215LC PC210/LC/NLC PC230NHD PC228USLC	JTHB210-3B JMHB170H-1 JMHB220H-1 JMHB230V-1	BTA25B21000 BMA21B01700 BMA21B02200 BMA21B02200	BTQ21B21050 BMQ25B17050 BMQ25B22050 BMQ25B23050
PC240LC/NLC	JTHB210-3B JTHB290-2 JMHB170H-1 JMHB220H-1 JMHB230V-1	BTA30B21000 BTA30B29050 BMA21B01701 BMA25B02201 BMA25B02201	BTQ21B21050 BTQ21B29050 BMQ25B17050 BMQ25B22050 BMQ25B23050

Grävare	Hammare	Direktanslutet fäste	Fäste med Lehnhoff-koppling
PC290LC/NLC	JTHB210-3B JTHB290-2 JTHB350-3B JMHB220H-1 JMHB230V-1 JMHB370V-1	BTA30B21001 BTA35B29050 BTA35B35000 BMA25B02200 BMA25B02200 BMA25B03700	BTQ25B21050 BTQ25B29050 BTQ25B35050 BMQ25B22050 BMQ25B23050 BMQ25B37050
PC360LC/NLC HB365LC/NLC	JTHB350-3B JMHB360H-1 JMHB370V-1	BTA35B35001 BMA25B03600 BMA25B03600	BTQ25B35050 BMQ25B36050 BMQ25B37050
PC490/LC	JTHB450-3 JMHB460H-1 JMHB470V-1	BTA40B45000 BMA40B04600 BMA40B04600	BTQ40B45050 BMQ40B46050 BMQ40B47050
PC700/LC 2,9 m	JTHB650-1 JMHB660H-1 JMHB670V-1	BTA60B65050 BMA40B06600 BMA40B06700	BTQ40B65050 BMQ40B66050 BMQ40B67050
PC800	JMHB660H-1 JMHB870V-1	På begäran På begäran	BMQ40B66050 BMQ100B87050
PC1250	JMHB1270V-1	På begäran	BMQ100B12750
PW98MR	JTHB60-3 JMHB70H-1 JMHB80H-1 JMHB100H-1	BTA05B60051 BMA08B00701 BMA08B00701 BMA08B01001	BTQ08B60050 BMQ08B70050 BMQ08B80050 BMQ08B10050
PW118MR	JTHB60-3 JTHB120-3B JMHB80H-1 JMHB100H-1 JMHB130H-1	BTA10B60051 BTA10B12000 BMA08B00800 BMA08B01000 BMA08B01300	BTQ08B60050 BTQ08B12050 BMQ08B80050 BMQ08B10050 BMQ08B13050
PW148	JTHB120-3B JMHB130H-1	BTA15B12001 BMA10B01301	BTQ10B12050 BMQ10B13050
PW160	JTHB120-3B JTHB160-1 JMHB130H-1 JMHB170H-1	BTA15B12001 BTA15B16000 BMA10B01301 BMA10B01700	BTQ10B12050 BTQ10B16050 BMQ10B13050 BMQ10B17050
PW180	JTHB160-1 JMHB170H-1	BTA20B16000 BMA10B01700	BTQ21B16050 BMQ10B17050
WB93R/S WB97R/S	JTHB50-3 JTHB50WB-3 JMHB70H-1 JMHB80H-1	BTA05B50052 Inkluderas BMA08B00801 BMA08B00801	BTQ08B50050 - BMQ08B70050 BMQ08B80050
SK714-5 SK815-5 SK820-5	JTHB20-3	BTASKB20050	-

Rekommenderad kombination
Alternativ kombination

Din Komatsu partner:



Söderberg & Haak Maskin AB
Box 504, 245 25 Staffanstorps • Tel: 046-25 92 00
mail@sodhaak.se • www.sodhaak.se

KOMATSU

Komatsu Europe International N.V.
Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIËN)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu

FSVS00970 02/2019

KOMATSU is a trademark of Komatsu Ltd. Japan.

Printed in Europe – Ej bindande uppgifter, ändringar förbehållna. Illustrationerna kan avvika från standardutförandet.

Standard- och specialutrustning kan variera.